SINCE 1889

Yamato

Esterilizador Con Cyclos de Secado

Serie SM

Esterilización a vapor de alta presión totalmente automática desde el comienzo hasta el final y ciclo de secado

Características

Proceso de Esterilización & Secado

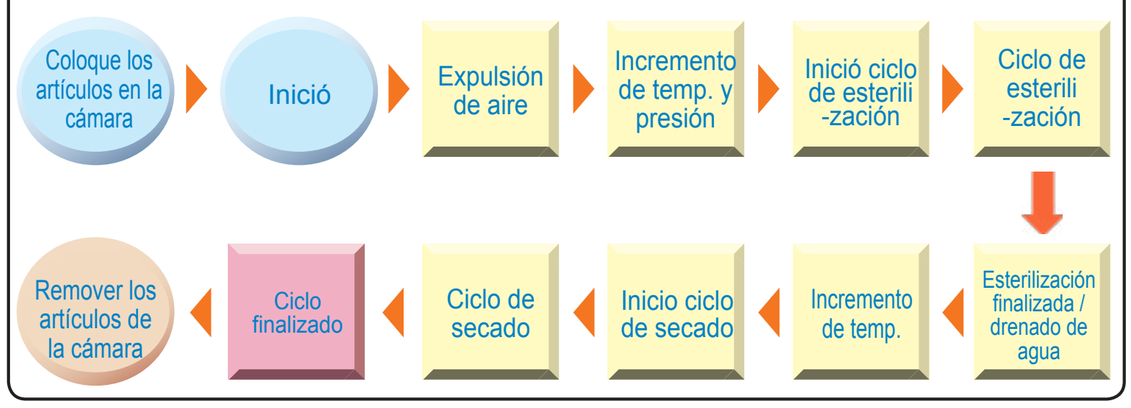

- Capacidad de secado rápido listo para su uso inmediato después de la esterilización
- La Temp. de Secado puede ser ajustada según el material de la muestra, cantidad, etc.
- Temporizador de 1~999 horas
- El nivel de la botella de drenaje de agua se puede confirmar rápidamente en el indicador de nivel del panel frontal
- Válvula de drenaje situado en la parte frontal para un fácil acceso
- Ausencia de protuberancias en la cámara de esterilización hace que la inserción y extracción de cestas y otros artículos sean rápidos y fáciles
- Botella de desagüe, cestas, la placa inferior, tiras indicadoras químicas y la recipiente recogida de la condensación
- Funciones de autodiagnóstico hacen una operación más segura y más rápida de corregir
- Colector de condensación neutraliza el vapor de escape de una manera segura

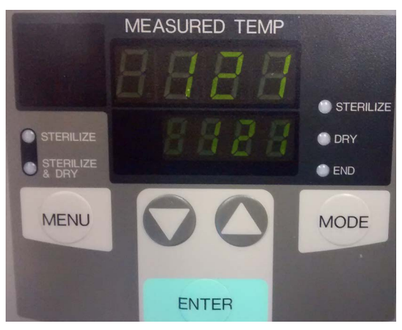

Panel de Control

Vacíe la botella y Válvula de drenaje

Canastas

Colector de Condensación

Terminal de salida (Partes Opcionales)

Especificaciones

Modelo		SM201	SM211	SM301	SM311	SM501	SM511
Sistema		Esterilización automática de alta presión					
Temp de funcionamiento	Esterilización	105 a 123°C		105 a 128°C			
	Secado	150 a 180°C					
Presión máxima		0.18MPa		0.2MPa			
Sterilize heating pipe	Esterilización	1.3kW		1.7kW			2.0kW
	Secado	1.0kW		1.5kW			
Capacidad interna		20L		32L		47L	
Voltaje 50/60Hz		AC115V, 13A	AC220V, 7A	AC115V, 15A	AC220V, 9.5A	AC115V, 15A	AC220V, 9.5A
Peso		~65kg		~80kg		~85kg	